


Interligando sistemas, conectando pessoas



Catálogo de Produtos

AQUECIMENTO INDUSTRIAL

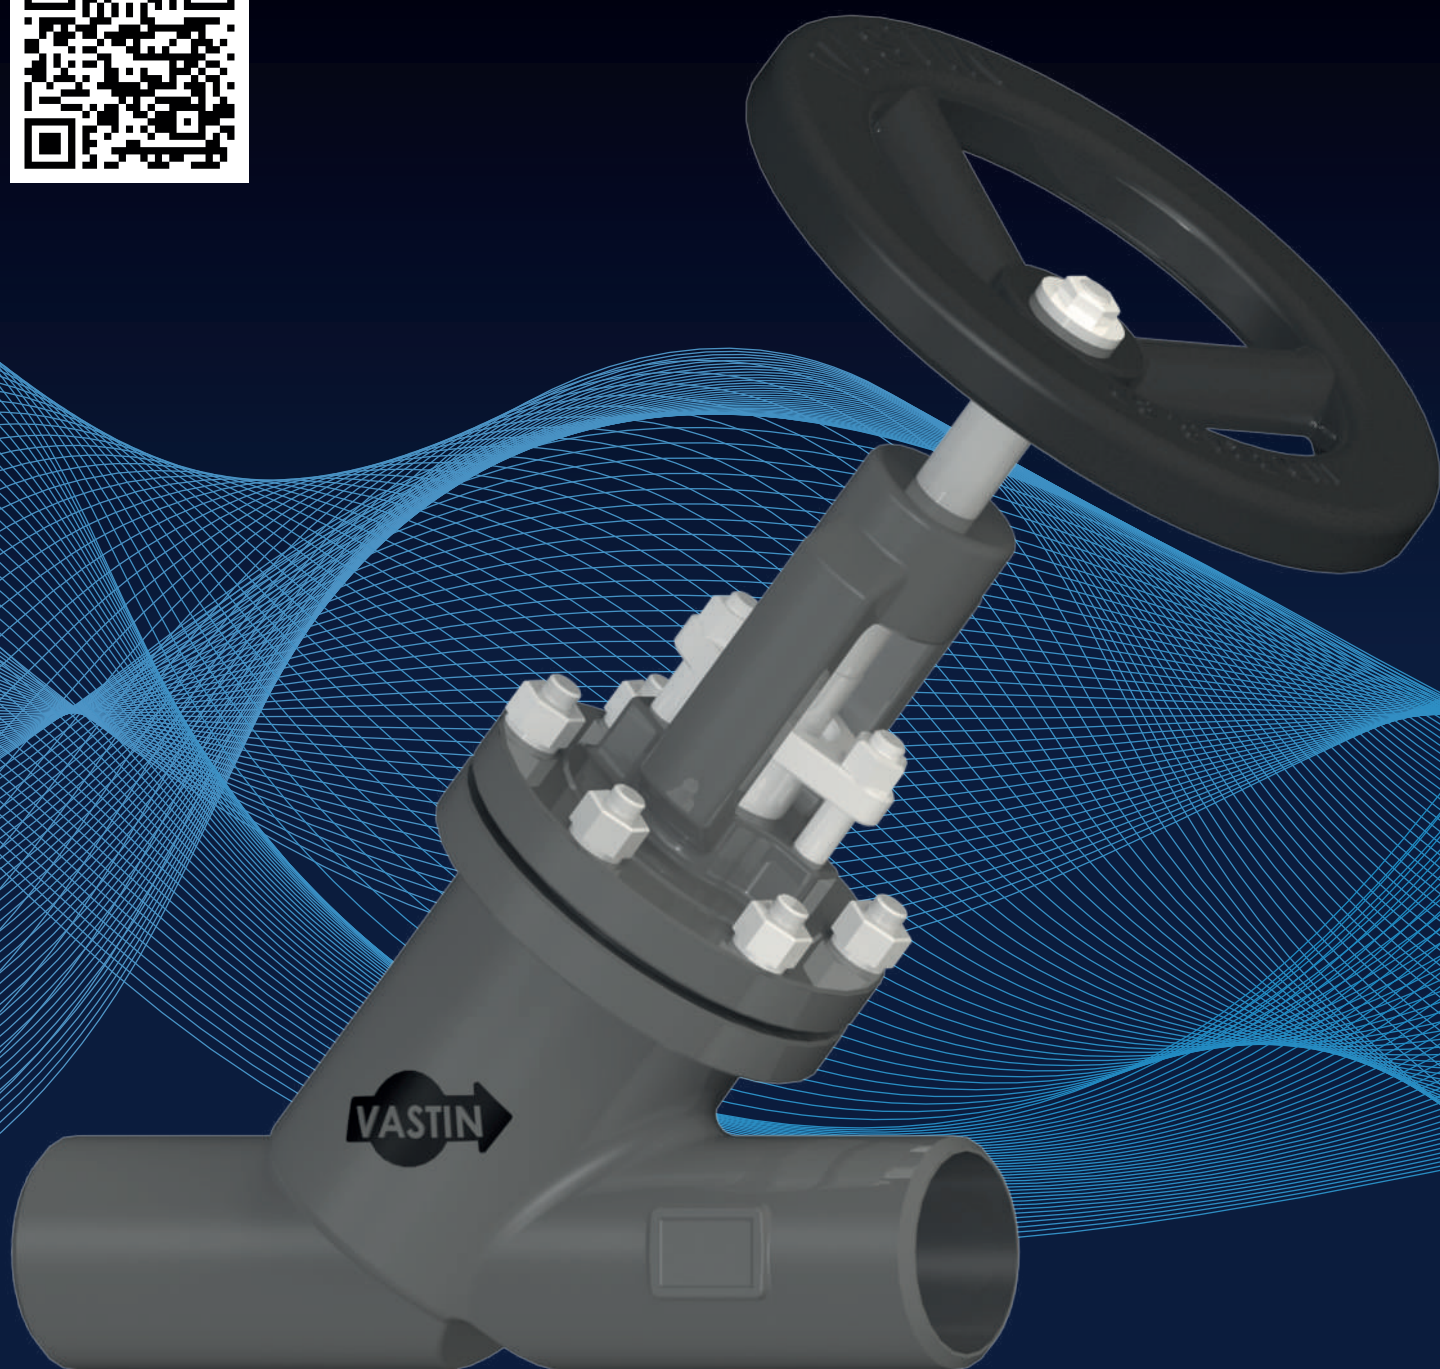

R. Salvador Leme, 344/366, Bom Retiro - São Paulo, SP - 01124020 | Telefone: (11) 3326-8411 | WhatsApp: (11) 94228-3302
E-mail: comercial@vastin.com.br | www.vastinvalvulas.com.br


VSTfo003-pt



Válvula de Bloqueio
180° - **VO-S**




Válvula de Bloqueio
90° - **VA-S**



Válvula de Bloqueio com
Fole 180° - **VOF-S**




Válvula de Bloqueio com
Fole 90° - **VAF-S**



Válvula de Regulagem
180° - **VOR-S**




Válvula de Regulagem
90° - **VAR-S**



Válvula de Regulagem
com Fole 180° -
VORF-S



Válvula de Regulagem
com Fole 90° - **VARF-S**



Válvula de Retenção e
Bloqueio 180° - **VVR-S**



Válvula de Retenção e
Bloqueio 90° - **VVRA-S**



Válvula de Retenção
180° - **RTY-S**




Válvula de Retenção
90° - **RTA-S**



Filtro 180° - **FY-S**



Filtro 90° - **FA-S**



Válvula de Bloqueio com
Sistema Redutor de
Torque 180° - **VOHA-S**



Válvula de Bloqueio com
Sistema Redutor de
Torque 90° - **VAHA-S**



Válvula para Manômetro
180° - **VMA**



Válvula de Bloqueio
180° - **VO-F**



Válvula de Bloqueio
90° - **VA-F**



Válvula de Bloqueio com
Fole 180° - **VOF-F**



Válvula de Bloqueio com
Fole 90° - **VAF-F**



Válvula de Regulagem
180° - **VOR-F**



Válvula de Regulagem
90° - **VAR-F**



Válvula de Regulagem
com Fole 180° - **VORF-F**



Válvula de Regulagem
com Fole 90° - **VARF-F**



Válvula de Retenção e
Bloqueio 180° - **VVR-F**



Válvula de Retenção e
Bloqueio 90° - **VVRA-F**



Válvula de Retenção
180° - **RTY-F**




Válvula de Retenção
90° - **RTA-F**



Filtro 180° - **FY-F**



Filtro 90° - **FA-F**



Válvula
Eletropneumática
180° 2 vias



Válvula
Eletropneumática
90° 3 vias



Válvula Pneumática
180° 2 vias




Válvula Pneumática
90° 3 vias

Válvula de Controle Eletropneumática

Válvula 2 vias ou 3 vias,
Pneumática ou Eletropneumática,
Simples Ação ou Dupla Ação,
N.A. ou N.F..

Pressão Máx.: 10 Kgf/cm²
Temperatura Máx.: 450°C
Input: 4 à 20mA

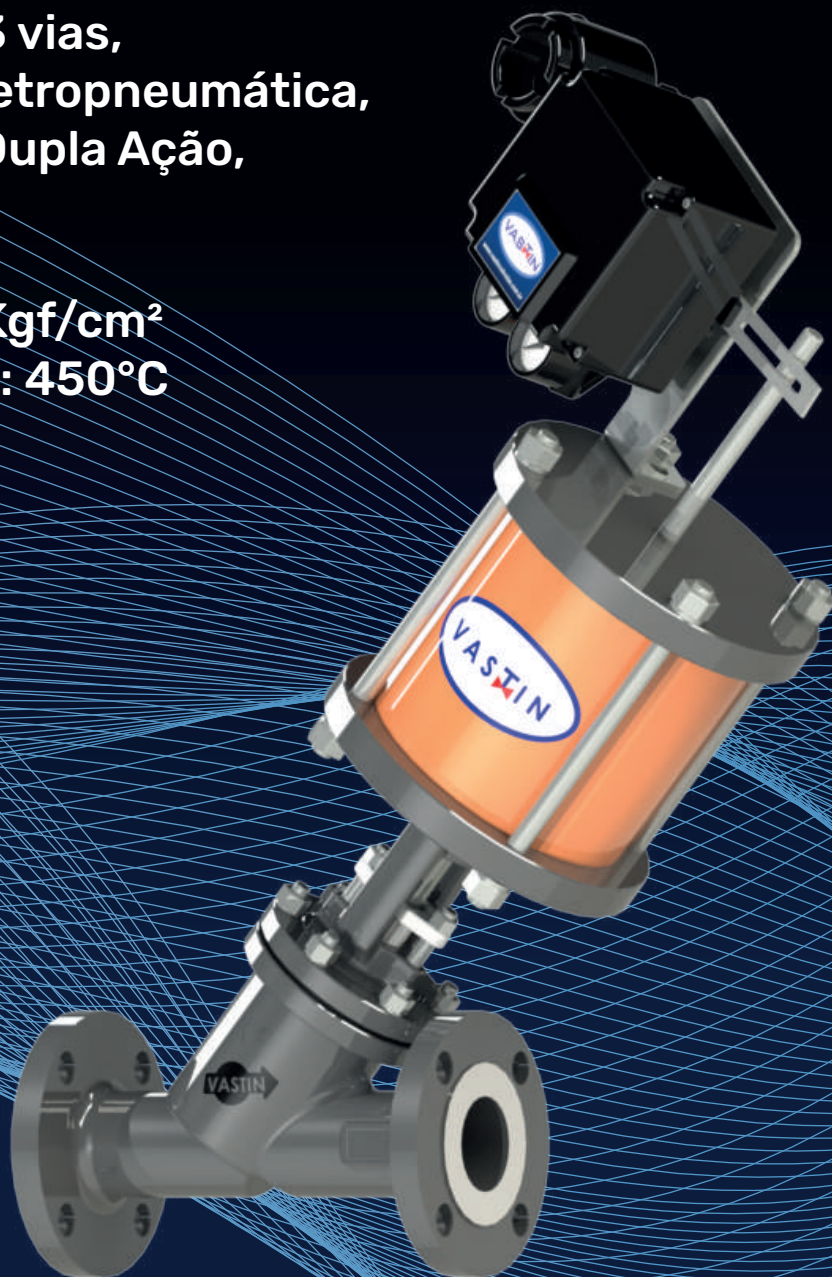

Ideal para quem deseja mais controle e mais eficiência

© 2024 Vastin Indústria de Válvulas Ltda. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações de dados técnicos relacionados aos produtos da Vastin. Tais informações são disponibilizadas unicamente para fins informativos, independentemente do método de divulgação. A autenticidade dessas informações será reconhecida exclusivamente quando acompanhadas de um orçamento ou confirmação de pedido. A Vastin reserva-se o direito de efetuar modificações em seus produtos sem prévio aviso. Todas as marcas registradas mencionadas neste documento são de propriedade exclusiva da Vastin Indústria de Válvulas Ltda.

© Vastin | 2024